
PRO

FICHE TECHNIQUE

GENERAL

Couche d'usure	Épaisseur: 0.6 mm
Dimensions	Longueur: 1203 mm (47-3/8 inch)
	Largeur: 190 mm (7-1/2 inch)
	Épaisseur: 7.2 mm (9/32 inch)
Noyau	Panneau de fibre haute densité (HDF)
Chanfreins	4 chanfreins (4x mini)
Degré de brillance	Super mat (3% +/-1)
Structure de surface	Brossée
Contrebalancement	Bois véritable
Densité	900 kg/m^3
Poids/m&	7.5 kg
Système d'assemblage	Uniclic®
Type de pose	Flotante ou collée (suivre les instructions Mapei sur le site internet Parky)
Couleur standard	Natural Oak premium, Natural Oak rustic light, Ivory Oak premium, Ivory Oak rustic light, Milk Oak premium, Silk Oak rustic light, Desert Oak premium, Sahara Oak premium, Burley Oak rustic light, Smoked Walnut premium

COMPOSITION DU PRODUIT

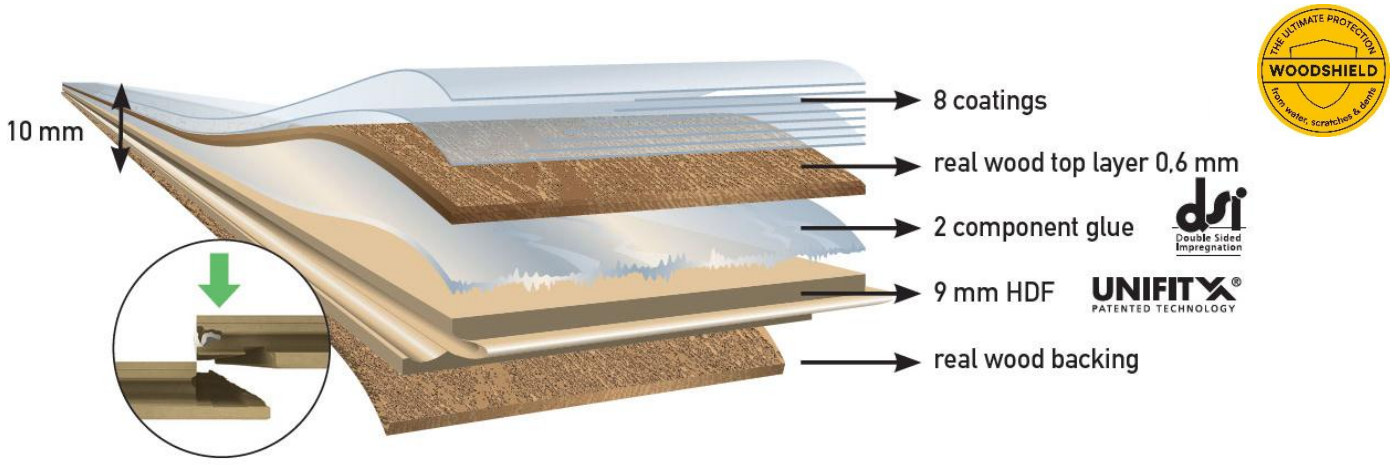

PACKAGING

Boite	11 lames – surface 2.514 m^2 (27.06 sq.ft) - poids brut 16.3 kg (35.9 lbs)
Palette	65 boites - surface 163.43 m^2 (1759 sq.ft) - poids brut 1074 kg (2368 lbs)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & PERFORMANCES

Classe d'usage résidentiel	23
Classe d'usage commercial	31
Certification CE	EN14342
Garantie fabricant	Garantie résidentielle : 15 ans
	Usage commercial léger : 5 ans
Émission de formaldéhyde	E1
PCP	Sans PCP
Chauffage par le sol	Haute compatibilité, avec une résistance thermique de 0.053 m^2K/w, la perte d'énergie est minimale.
Refroidissement par le sol	Compatible (voir instructions)
Résistance thermique	0.053 m^2K/W
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Réaction au feu et dégagement de fumée	Cfl-s1
Durabilité	Certifié PEFC (certification FSC® sur demande)
Entretien	Nettoyage hebdomadaire avec le « Parky wood floor cleaner »

Essais de produits Eurofins

French VOC Regulation	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Degree of March 2011 (Devl1101903D) and Arrêté of April 2011 (DEVL 1104875A) modified in February 2012 (DEVL1133129A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM Edilizia	Pass	DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022
ABG/AgBB	Pass	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (June 2021)
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort	Pass	Indoor Air Comfort 9.0 of June 2023
Indoor Air Comfort Gold	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 9.0 of June 2023
BREEAM International	Exemplary level	BREEAM International New Construction v.6.0 (2021)
BREEAM NOR	Exemplary level	BREEAM-NOR v.6.1 New Construction (2023)
EU Taxonomy	Pass	Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council
LEED v4.1 BETA (outside U.S.)	Pass	LEED v4.1 BETA for Building Design and Construction (February 2024)

UNIFITX® PATENTED TECHNOLOGY

EN 685 23 EN 685 33

floor score

EPD

PARKY wood flooring's finest

MADE IN BELGIUM

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen – Belgium
tel. +32 56 52 88 49 – info@par-ky.com
www.par-ky.com

DECOSPAN.

This version supersedes all previous versions. 16.07.2026