PARKY®

A PRODUCT OF DECOSPAN. FRA | 2022

It's good to live on wood

Sommaire

4 **It's good to live on wood**

8 **Pourquoi choisir Parky ?**

14 **Collection**

24 **Inspiration**

40 **Aperçu**

42 **Pose et entretien**

It's good to live on wood

Proudly made in Belgium

A PRODUCT OF DECOSPAN.

Le bois, on l'apprécie. Il fait partie de la famille. Il a du caractère, car chaque lame est unique. Il possède des nervures et de la structure, de petits défauts tout aussi esthétiques que la perfection. Voilà pourquoi nous ne nous contentons pas de vendre de simples sols, mais bien des sols en bois. Aussi simples à poser que du stratifié. Aussi faciles à nettoyer que le vinyle. Mais avec la chaleur inimitable du vrai bois.

Ce qui nous passionne, c'est de révéler pleinement toute la beauté du bois grâce à des techniques innovantes qui lui procurent à la fois un aspect naturel et une finition inaltérable. Nous fabriquons ce sol unique en Belgique, avec l'aide et les connaissances d'une équipe sans frontières. Une équipe de 900 collaborateurs des quatre coins du monde, qui trouvent chaque jour des solutions pour vous permettre de créer le revêtement de sol qui s'intégrera dans votre habitation ou votre projet. Parce que nous aimons aller de l'avant. Avec du bois solide, des styles esthétiques et des prix serrés. Pour nous, vous ne devez pas renoncer au bon goût. Optez donc à l'envi pour du bois véritable.

Grâce à ce bois véritable, issu de forêts durables, nous sommes en outre très économes. Nous utilisons uniquement ce dont nous avons réellement besoin. Pas des planches massives, mais de fines lamelles de bois. Non seulement parce que nous pensons qu'il faut respecter les matériaux présents dans la nature depuis tellement longtemps, mais aussi parce que nous savons qu'il n'en faut plus. Nous tranchons le bois que nous utilisons en feuilles très minces, que nous renforçons à l'aide d'un noyau en HDF (panneau de fibres à haute densité). Le résultat est encore plus robuste que le parquet classique. Vous profitez donc d'un revêtement de sol en bois véritable, sans craindre un usage intensif.

Notre finition Titanium se compose de huit couches de vernis résistant. Votre sol résistera ainsi encore mieux aux griffes et sera paré pour un usage intensif.

Pourquoi choisir Parky ?

02

Un choix durable

Le bois est un matériau précieux. C'est pourquoi nous l'utilisons avec parcimonie: nous n'utilisons qu'une fine couche de bois pour la finition supérieure. Chaque arbre que nous utilisons est issu de **forêts durables** et en plus chaque lame est **entièrement recyclable**. Une aventure circulaire donc, car l'énergie que nous utilisons provient aussi en partie de nos propres installations solaires et éoliennes. De plus, nous utilisons la sciure et les copeaux de notre atelier comme combustible en hiver. Nous voyons l'avenir sans CO_2.

Du bois véritable

Le vrai bois, cela se sent. C'est pourquoi chaque lame Parky est dotée **d'une couche d'usure en vrai bois**, en chêne ou noyer. Tout comme pour les planchers en bois massif, chaque lame est unique, ce qui confère au vôtre une belle allure naturelle, associée à la chaleur du bois.

01

03

Une surface étanche

La vie est parfois mouvementée. Heureusement, vos sols sont à toute épreuve. Chaque lame Parky est pourvue d'une **surface étanche**, à condition de nettoyer les taches ou flaques dans les 12 heures. Les lames et chanfreins de votre parquet sont protégés jusque dans les moindres détails par le système **Aqua Sealing Complete**.

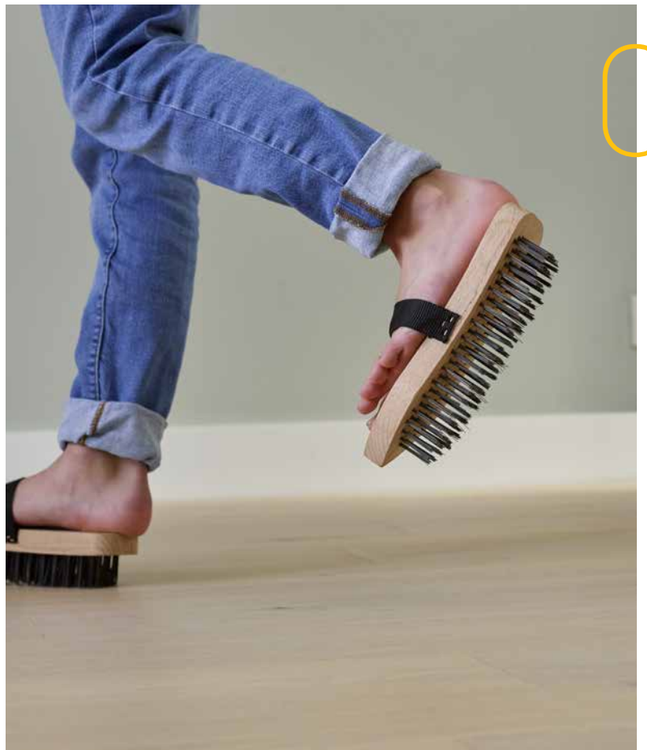

04

Super solide et résistant aux griffes

Les sols Parky sont super solides. D'une part, la couche supérieure en bois est pressée sur un **high density fibreboard** (HDF), qui la rend encore plus solide et stable qu'un plancher massif ou semi-massif.

D'autre part, la couche supérieure en bois est finie avec notre **finition Titanium** qui se compose de huit couches de vernis résistant. Votre sol résistera ainsi encore mieux aux griffes et sera paré pour un usage intensif. À utiliser les yeux fermés pour le sol de votre cuisine ou pour de plus grands projets à usage intensif, comme un hall d'hôtel, des bureaux ou une boutique.

33
EN 685

Le secret réside dans la structure bien pensée

Du bois véritable

Sur le panneau de support à haute densité, nous apposons une **couche supérieure en bois** selon le système DSI (Double Sided Impregnation). Lors de ce procédé, la colle sous la couche d'usure imprègne le plus possible le bois et le vernis le recouvre, jusqu'à saturation du bois.

Un panneau de support haute densité et solide

Plus le bois est fin, plus le sol résistera aux marques et empreintes. Le HDF apposé juste sous la couche d'usure est en effet encore **plus résistant que le bois naturel**. Nous garantissons une meilleure protection du bois contre les objets lourds ou les talons aiguilles.

Couche d'usure 0,6 mm | Couche d'usure 2 mm | Parquet massif

Titanium: 8 couches de vernis invisibles

Titanium, le nom de la finition de notre couche supérieure, n'est pas le fruit du hasard. Elle est extrêmement résistante, car les huit couches de vernis protègent votre sol **contre l'usure et les griffes** et empêchent l'eau et la poussière de pénétrer dans ses **pores**. Cela vous permet également d'opter pour une **finition brossée**, qui révélera pleinement chaque nervure et détail. Un vernis super résistant et pratiquement invisible, grâce à une finition super mate.

Découvrez les autres avantages

Compatible avec le chauffage au sol

Que vous optiez pour un système de chauffage par le sol sec ou liquide, **tous deux sont compatibles** avec Parky. Vous trouverez tous les détails techniques sur notre site web.



Propre jusque dans les moindres détails

Chez Parky, les rainures en V de chaque lame ne sont pas des nids à poussière ou à d'autres impuretés. Grâce au système **Aqua Sealing Complete**, chaque rainure est peinte et vernie. Le bois est ainsi **protégé contre l'humidité**. Pour empêcher que les bactéries ne viennent se nicher dans les rainures, chaque lame est en outre pourvue d'un **traitement antibactérien "Ultrafresh"**. Votre sol reste donc toujours propre.

Pose facile

Parky se place **aussi facilement que du stratifié**. Les systèmes **Uniclic®** et **Unifit X®** garantissent un résultat rapide et sans tracas. Aussi simple que du stratifié, avec la chaleur du vrai bois.

Des sols qui assainissent l'air ambiant

Pour la finition de nos lames, nous utilisons uniquement des teintes à base d'eau, des colles sans composés organiques volatils (COV) et des vernis avec un minimum de solvants. C'est prouvé scientifiquement: les revêtements de sol Parky **améliorent la qualité de l'air ambiant**. Voilà pourquoi nous détenons le **label de qualité A+.**

Vivez vos plus beaux moments sur un sol en bois véritable. Les imitations telles que le vinyle ou le stratifié ne pourront jamais rivaliser avec la chaleur et le caractère unique du vrai bois. Cela se voit et surtout, cela se sent...

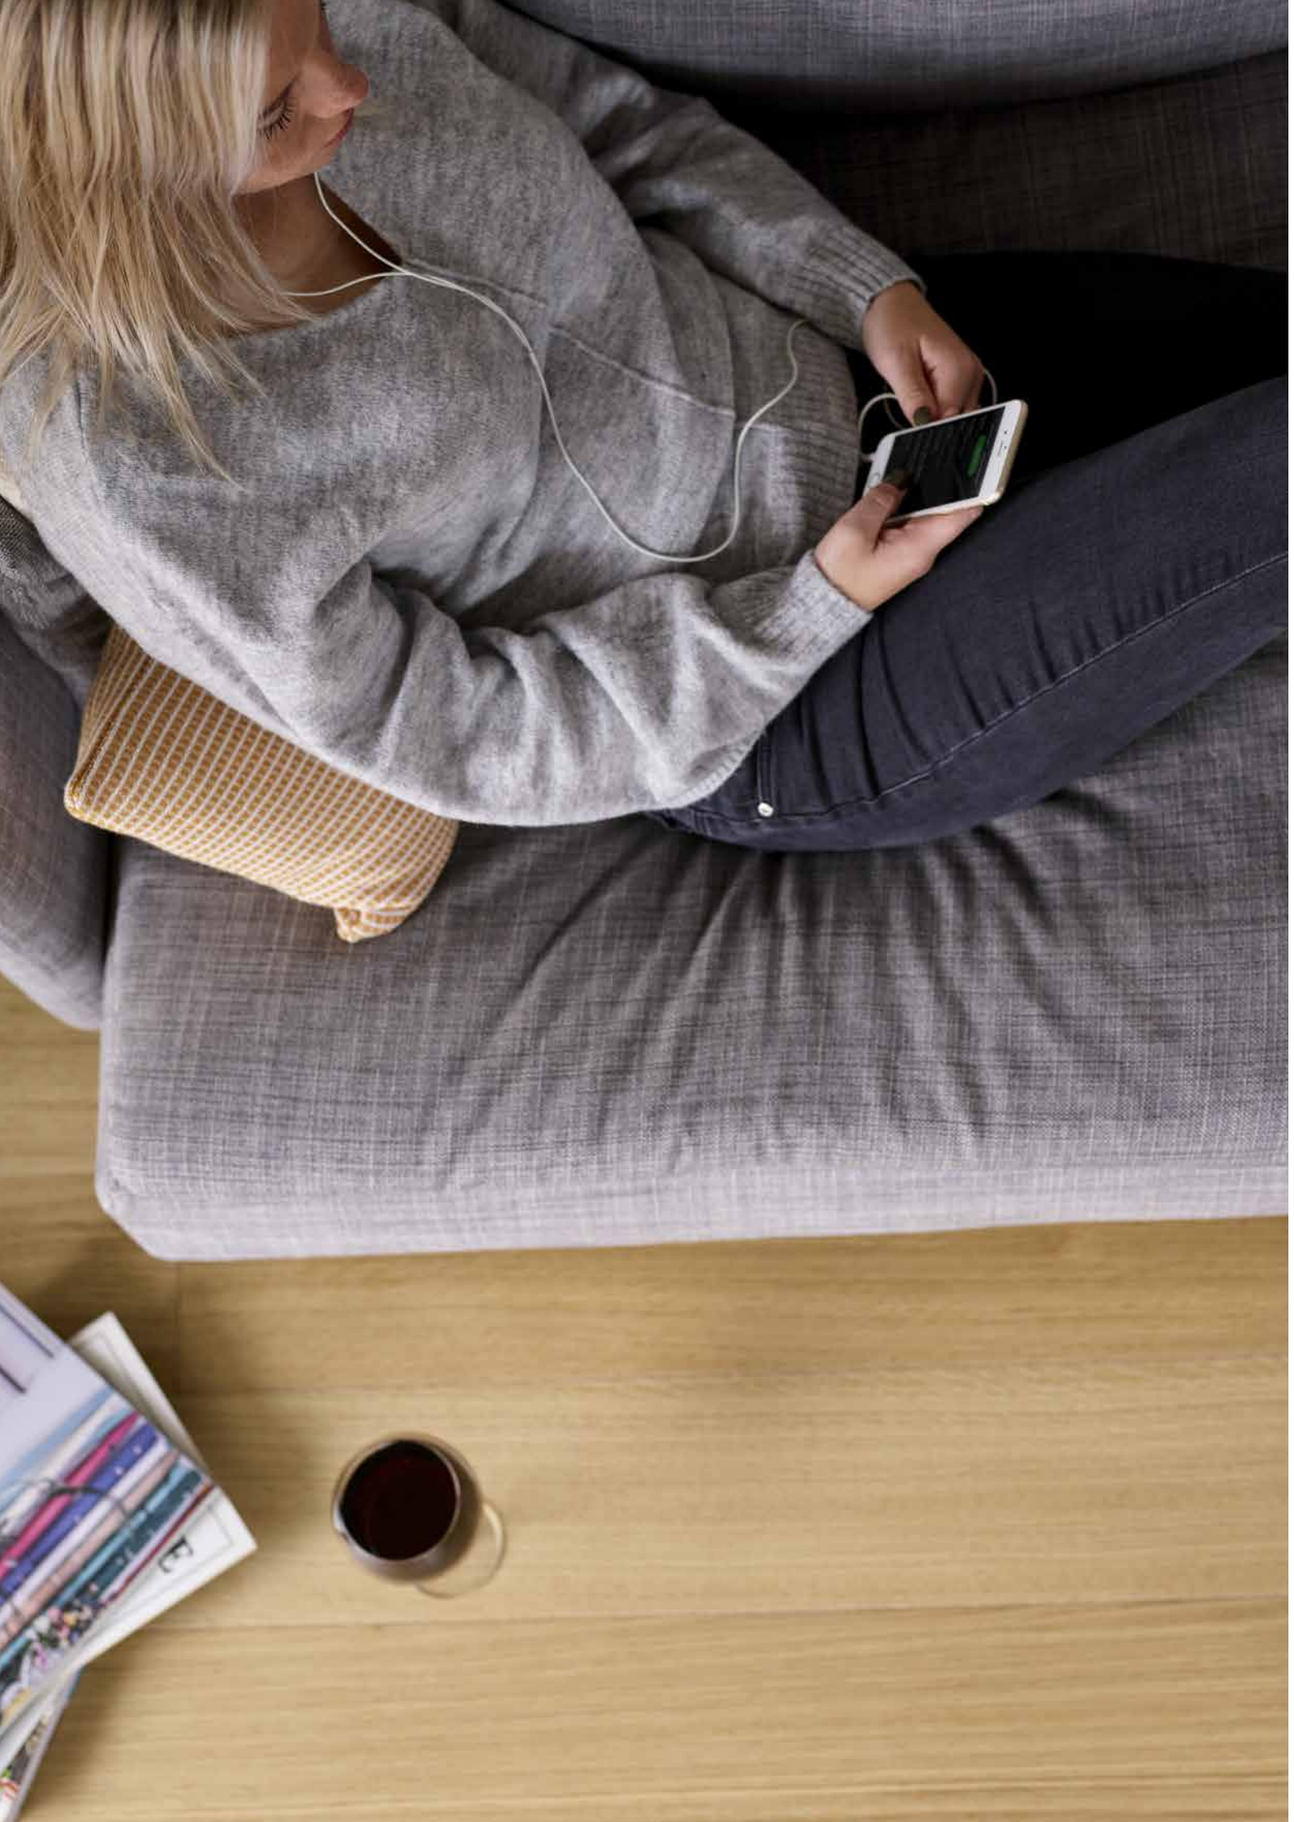

Variation à l'infini autour de la pureté naturelle

— **Votre couleur**
Large gamme d'essences de bois et des couleurs.

— **Votre motif**
Des lames droites ou des batôns rompus.

— **Votre format**
Des lames de différentes longueurs et largeurs, pourvues ou non d'une sous-couche en liège de 2 mm.

Annoncer la couleur

Chênes

European Oak

Essence Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Silk Oak

Desert Oak

Umber Oak

Valley Oak

Antique Oak

Mountain Oak

Noyers

Frozen Walnut

Smoked Walnut

Vous préférez les lames en chêne authentiques ou plutôt un parquet en noyer avec une structure prononcée ? Du chocolat gourmand au blanc laiteux, nous vous aidons à trouver la couleur idéale.

L'inimitable chêne

Le chêne vous offre l'embarras du choix. Le chêne pure souligne la qualité pure et sobre ; les nœuds accentuent le caractère brut de la version rustique. À vous de choisir l'aspect souhaité, du plus prononcé au plus discret.

Vous trouverez plus d'informations sur le choix de couleurs en fonction du style ou du format des lames à la page 40.

PREMIUM

Pour nos lames Premium, nous utilisons uniquement le placage chêne le plus pur. Une qualité d'une pureté exceptionnelle pour le meilleur de la nature.

RUSTIC LIGHT

Ce sol en bois rustique mise sur un équilibre entre de petits et gros nœuds, pour créer un style champêtre.

Le motif qui vous convient

Avec Parky, tout est possible. Quel que soit le motif de votre choix, il restera intemporel, de la villa minimaliste à l'élégante maison de maître, en passant par tous les autres styles. Les différentes longueurs et largeurs vous offrent l'embarras du choix: de l'installation classique des lames droites au motif à bâtons rompus. Vous pouvez même opter pour un double bâtons rompus.

Swing Ivory Oak Premium

Deluxe+ Ivory Oak Premium

Bâtons rompus



Double bâtons rompus



Calculez le nombre de lames nécessaires à l'aide de notre Pattern Calculator sur patterns.par-ky.com

Sol à motifs disponible

European Oak

Ivory Oak

Smoked Walnut

Totalement à votre taille

Le format de vos lames dépend des **dimensions de la pièce**. Pour les petits espaces, mieux vaut opter pour des lames courtes et étroites. Si vous avez davantage de place, les lames larges et longues sont plus appropriées. Le résultat final dépendra également du **sens** de la pose. Si vous installez les lames dans la longueur, la pièce paraîtra plus grande. Nous vous proposons **cinq formats différents**. Difficile de choisir ? N'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur.

Deux systèmes de clics
Tous nos sols sont pourvus du système pratique **Uniclic®** ou **Unifit X®**, grâce auquel la pose est un jeu d'enfant. L'option fold-down d'Unifit X® vous permet de gagner 30 % de temps de pose. Tous les avantages d'un stratifié à encliqueter donc, à la différence près que vous sentirez l'authenticité du bois sous vos pieds.

Lames droites

Pro

1203 × 190 × 7,2 mm

UNICLIC®

Master

1506 × 166 × 10 mm

Deluxe+

1810 × 166 × 12 mm

2 mm liège incl.

UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY

Summit

2050 × 233 × 10 mm

Sols à motifs

Swing

L R

593 × 121 × 10 mm

Bâton rompus

Double bâton rompus

UNIFIT X® PATENTED TECHNOLOGY

Vous trouverez la couleur et le style de chaque lame dans l'aperçu de la page 40

Calculez le nombre de lames nécessaires à l'aide de notre Pattern Calculator sur patterns.par-ky.com

Des sols conçus pour en profiter

Chaque essence de bois possède son propre caractère comme vous, vos propres goûts. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs et une série de formats et motifs, afin de trouver le parquet en bois en parfaite harmonie avec votre intérieur. Sobre et subtil, rustique pour un esprit campagnard ou le caractère chaleureux de notre collection Noyer: à vous de décider.

Frozen Walnut

Silk Oak Premium

Le bois est un produit naturel.

Les différences de couleur et de structure en font partie. De part ses diversités, votre sol aura une certaine apparence ce qui le rendra tout aussi beau que unique.
Vous recherchez un **intérieur moderne et élégant**? Choisissez un choix **Premium**. Si vous préférez plutôt un style campagnard, choisissez un sol **Rustic Light**.

Antique Oak Premium

Umber Oak Premium

Valley Oak Premium

Haute fréquence de passage

Les sols Parky sont conçus pour en profiter. Ils sont donc adaptés aux endroits très fréquentés, comme les bureaux ou boutiques. Les allées et venues constantes ne posent aucun problème: grâce à la finition de qualité de classe d'usage 33, nos sols sont conçus pour un usage intensif.

33
EN 685

Lames longues et larges, idéales pour les grands espaces

La taille de la pièce doit guider le choix du format des lames.
Pour de petits espaces, il est conseillé de choisir des lames courtes et étroites afin de mettre en valeur les caractéristiques uniques de chaque lame. Dans les grands espaces, des lames longues et larges sublimeront les volumes.
Le sens de pose a aussi une grande importance. En effet, de longues lames posées dans le sens de la longueur donneront l'impression d'agrandir votre espace.

Desert Oak Premium

Ivory Oak Rustic Light

Milk Oak Premium

La finition qui sublime votre sol en bois

Chaque lame est pourvue d'**une finition Titanium**. Elle se compose de huit couches de vernis qui confèrent une résistance inaltérable à votre sol en bois. Sa surface devient **étanche**, tous les **pores du bois sont protégés** et l'ensemble est encore **plus facile à entretenir**.

Notre finition **brushed** souligne la structure naturelle du bois et en révèle joliment les nervures. Ces sols brossés sont en outre pourvus d'une finition très mate qui leur procure un effet très naturel.

Smoked Walnut

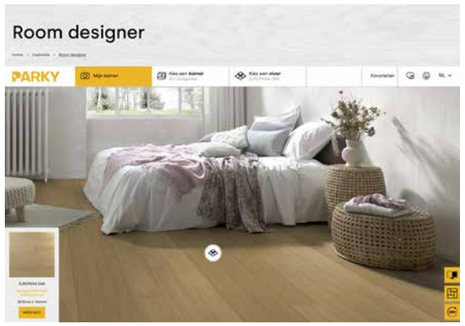

Voir le sol aussi dans votre propre chambre. Découvrez notre tout nouveau “Room Designer” sur notre site web et en scannant ce code QR.

Mountain Oak Rustic Light

Vivez à fond et profitez de chaque centimètre carré de sol. De la couleur, de la structure et de la chaleur du vrai bois.

Smoked Walnut

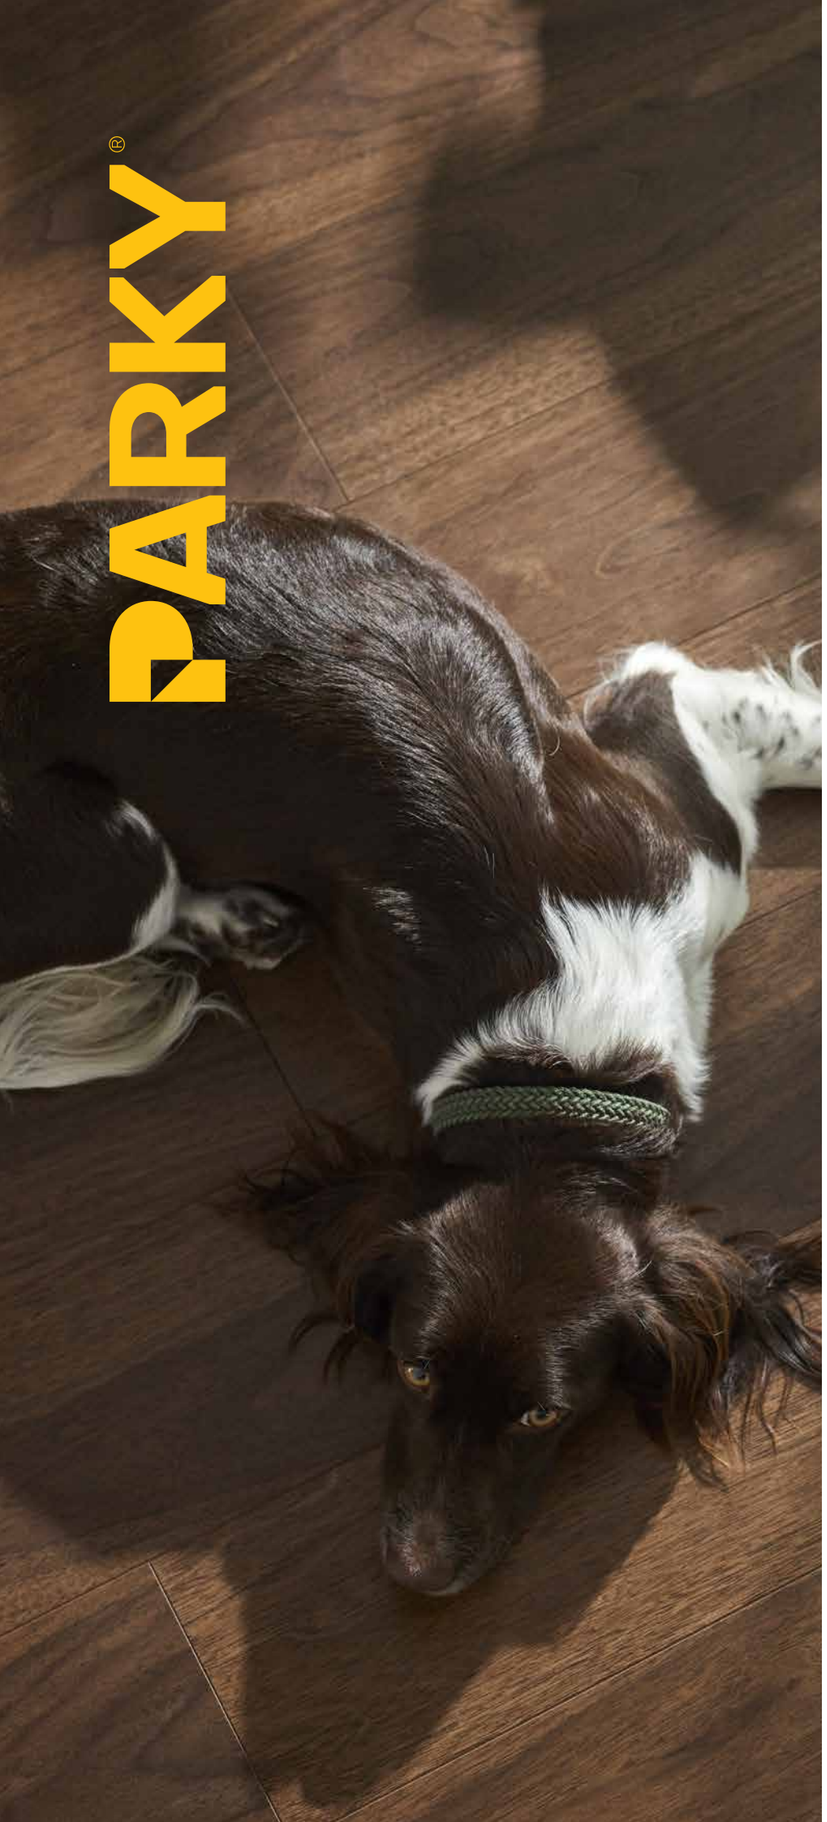

			LAMES DROITES				BATÔNS ROMPUS
			Pro	Deluxe+ (2 mm liège incl.)	Master	Summit	Swing
	Classe d'usage*		31 EN 685	33 EN 685	33 EN 685	33 EN 685	33 EN 685
Lame	**Dimensions**		1203 × 190 mm	1810 × 166 mm	1506 × 166 mm	2050 × 233 mm	593 × 121 mm
	Épaisseur		7,2 mm	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	Couche d'usure		0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Système de clic		UNICLIC®	UNIFIT® PATENTED TECHNOLOGY	UNIFIT® PATENTED TECHNOLOGY	UNIFIT® PATENTED TECHNOLOGY	UNIFIT® PATENTED TECHNOLOGY
Boîte	**Lames**		11	7	8	5	11
	Surface		2,514 m²	2,103 m²	2,000 m²	2,388 m²	0,789 m²
	Poids		16,30 kg	17,70 kg	17,3 kg	19,20 kg	6,9 kg
Finition	**Chanfrein**	Maxi +/- 1,5 mm	-	2	-	2	-
		Mini +/- 0,5 mm	4	2	4	2	4
	Brillance		Super mat (3%)	Super mat (3%)	Super mat (3%)	Super mat (3%)	Super mat (3%)
	Structure		Brossée	Brossée	Brossée	Brossée	Brossée
Oaks							
European Oak	Premium		**PRB101**	**DEXB+101**			**SWXB101**
	Rustic Light		**PRB135**				
Ivory Oak	Premium		**PRB102**	**DEXB+102**			**SWXB102**
	Rustic Light		**PRB110**	**DEXB+110**			
Milk Oak	Premium		**PRB103**				
	Rustic Light		**PRB137**				
Desert Oak	Premium		**PRB104**	**DEXB+104**			
	Rustic Light		**PRB116**				
Umber Oak	Premium		**PRB134**				
Antique Oak	Premium		**PRB106**				
Mountain Oak	Rustic Light		**PRB199**				
Essence Oak	Premium				**MAXB188**	**SUXB188**	
Silk Oak	Premium				**MAXB193**	**SUXB193**	
Valley Oak	Premium				**MAXB194**		
Walnuts							
Smoked Walnut			**PRB203**				**SWXB203**
Frozen Walnut						**SUXB218**	

* Classe d'usage 31: résidentiel + commercial modéré. Classe d'usage 33: résidentiel + commercial élevé.

Avec ces outils pratiques, la pose est un jeu d'enfant

Vous trouverez les instructions de pose sur chaque emballage, sur notre site web et en scannant ce code QR

Kit d'installation

Poser un parquet Parky, c'est simple. Notre kit d'installation vous fournit tout l'outillage nécessaire pour poser votre parquet de manière rapide et sûre: entretoises pour respecter le joint de dilatation, cale de frappe et crochet pour la pose de la dernière lame.

Choisissez la sous-couche adéquate

Plastique 'pare-vapeur' (150 microns, 25m²/paquet)

- Ce plastique 'pare-vapeur' sert d'écran de protection contre l'humidité et s'utilise uniquement avec les sols Parky à couche de liège intégrée (Deluxe+ 06). Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.

Sous-couche Basic (2 mm d'épaisseur, 20m²/rouleau)

- Cette sous-couche abordable et de haute qualité garantit une absorption acoustique confortable et une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact de 19dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.

Sous-couche Silent (2 mm d'épaisseur, 20m²/rouleau)

- Cette sous-couche de qualité supérieure offre une absorption acoustique maximale et une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact d'au moins 20 dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.

Ruban adhésif hydrofuge

Protéger votre sol contre l'humidité ascensionnelle est un must. Pour permettre à la sous-couche d'adhérer, nous vous conseillons d'utiliser notre ruban adhésif hydrofuge de Parky. C'est la seule manière de protéger la sous-couche de votre sol.

Comment obtenir un sol parfait

Plinthes en placage

La touche finale: une plinthe en bois assortie.

Dimensions des plinthes en placage: 2150 × 80 × 12 mm

Plinthes à peindre

Optez pour une plinthe peinte blanche si vous avez choisi un style sobre et moderne. Il est très facile de peindre les plinthes dans la couleur du mur.



Dimensions des plinthes à peindre: 2150 × 69 × 12 mm

Profils

Profil bois (usage domestique)

Ce profil pratique 3 en 1 est disponible dans toutes les couleurs Parky.

Très pratique comme
- Barre d'arrêt (finition horizontale sans joint)
- Barre de seuil (pour un passage vers un sol plus bas)
- Profil en T (profil de dilatation)

Dimensions du profil:
2150 × 48 × 13 mm

1. Profil d'arrêt
2. Profil de niveau
3. Profil en T

Profil en aluminium (usage intensif)

Nous avons également conçu des profils en aluminium encore plus solides que la version en bois. L'idéal en cas d'usage intensif.

Dimensions du profil:
- Profil en T 900 × 38 mm
- Profil d'arrêt 2700 × 30 mm

Profil en T — Profil d'arrêt

Votre sol en parfaite condition

Pour nettoyer votre sol sans endommager le vernis, vous pouvez compter sur le nettoyant Parky. Il a été spécialement mis au point pour éliminer la saleté et protéger votre bois.

Wood Floor Cleaner

1000 ml
Diluez le nettoyant à l'eau. Nettoyez votre sol à l'aide d'une serpillière humide.

Repair Pens

Réparez les petites griffes en un clin d'œil. Des petites boîtes contenant un ou deux feutres de la couleur de votre sol sont disponibles. Une fois la griffe éliminée, la saleté ne peut plus s'y incruster.

Repair Wax

Repair Wax vous permet de réparer les petits orifices qui passent à travers le vernis. Ce produit répare les dégâts et protège votre sol contre l'humidité. Le kit Repair Wax contient sept blocs de cire, un couteau et une spatule.

Un dégât important ? Pas de panique

Le système clic vous permet de remplacer facilement une lame. Demandez conseil à votre revendeur ou remplacez vous-même la lame.

Vous trouverez le catalogue complet de nos produits d'entretien et tutoriels pour remplacer une lame sur www.par-ky.com

PARKY

		TEST METHOD	Pro	Deluxe+	Master	Summit	Swing
	Revêtement de sol à placage bois	*EN14354/EN14352*					
	Classement usage résidentiel	*EN685*	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23
	Classement usage commercial	*EN685*	Class 31	Class 33	Class 33	Class 33	Class 33
	Garantie	*DECOSPAN nv*	**Residential use:** 15 years **Low commercial use:** 5 years	**Residential use:** limited lifetime warranty **Commercial use:** 10 years	**Residential use:** limited lifetime warranty **Commercial use:** 10 years	**Residential use:** limited lifetime warranty **Commercial use:** 10 years	**Residential use:** limited lifetime warranty **Commercial use:** 10 years
	Certification CE	*EN14342*	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013
	Dop n°		19005	19007	19003	19004	19010
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	**Teneur en humidité**	*EN322*	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)	6 % (+/-1)
	Dimension	*EN14354*	1203 × 190 × 7,2mm	1810 × 166 × 12 mm	1506 × 166 × 10 mm	2050 × 233 × 10 mm	593 × 121 × 10mm
	Épaisseur couche d'usure	*EN14354*	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Tolérance en épaisseur	*EN14354*	≤0,5 mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm
	Tolérance en équerrage	*EN324-2*	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm
	Tolérance en planéité en largeur	*EN14354*	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %
	Tolérance en planéité en longueur		4%	3%	3%	3%	3%
	Adhérence interne	*EN319*	> 1,4 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²	> 1,3 N/mm²
	Arrachement de surface placage	*EN204/205*	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²	≥ 1 N/mm²
	Jointage mécanique		Unilic®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
	Ouverture entre les lames	*EN14354*	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
	Essai de traction côté court des lames	*ISO24334*	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
	Densité moyenne	*EN323/EN672*	900	850	850	850	850
	Poids/m²		7 kg	10 kg	7 kg	7 kg	7 kg
CARACTÉRISTIQUES DE CLASSIFICATION	**Résistance à l'eau**	*EN 13329 annex G*	< 13%	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
	Résistance au poinçonnement	*EN 1534*	≥ 30 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²
	Résistance contre l'abrasion	*EN 14354//EN112,73.XX*	> 2000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.	> 6000 rev.
	Résistance au choc (élasticité)	*EN 438-2.21*	≥ 1200 (EC2)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)	≥ 1400 (EC3)
	Adhérence du vernis	*EN ISO 2409*	class < 2	class < 2	class < 2	class < 2	class < 2
	Résistance aux agents chimiques	*EN 423/part 2*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES	**Aspect du vernis**	*EN 438/2-5*	ok	ok	ok	ok	ok
	Brillance	*EN 2813*	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)	super matt 3% (+/- 1)
	Dureté du vernis	*DIN 53154*	≥ 3 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton
	Impression résiduelle	*EN 433*	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
	Résistance au choc selon Wegner	*EN 438-2/11*	≥ 5 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton
	Élasticité du vernis	*CEN/TC112 (Brinell)*	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
	Résistance des couleurs	*EN 105-B02*	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6	grade > 6
	Test fauteuil roulement (roue souple)	*EN 425*	no visible change	no visible change	no visible change	no visible change	no visible change
	Chauffage par le sol		OK	OK	OK	OK	OK
	Résistance au passage de chaleur	*EN 12667*	0,053 m²K/W	0,109 m²K/W	0,073 m²K/W	0,073 m²K/W	0,073 m²K/W
	Conduction thermique	*EN 12667*	0,14 W/mK	0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK
	Niveau sonore d'impact standardisé	*ISO 10140-3 & 717-2 (Ln,w)*	55 dB	60 dB	56 dB	56 dB	56 dB
	Amélioration de l'isolation aux bruits d'impacts	*ISO 10140-3 & 717-2 (ΔLw)*	20 dB	15 dB	19 dB	19 dB	19 dB
	Bruit de fonctionnement pondéré A	*EN 16205:2018 (Ln,walk,A)*	91 dB (A)	97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
	Bruit de marche réfléchi par le bruit	*EN16205:2018 Loundness RWS*	68,7 sone	96,1 sone	80,3 sone	80,3 sone	80,3 sone
	Performance antistatique	*EN 1815*	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
	Durabilité biologique	*EN 335-1/EN335-2*	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
	Dégradable		FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)	FSC® certified*** (optional)
	Résistance aux termites		good	good	good	good	good
	Résistance aux bactéries		Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh
	Recyclable		ok	ok	ok	ok	ok
	Test Martindale (résistance aux griffes)	*EN16094*	B3	B1-2	B1-2	B1-2	B1-2
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ	**Diffusion VOC**	*French legislation ISO16000*	A+	A+	A+	A+	A+
	VOC M1 CE		Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
	VOC LEED VA/CDPH		Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
	VOC BREEAM		Compliant	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
	VOC Confort de l'air intérieur GOLD		Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
	Teneur en formaldéhyde	*E1 (EN 717-1)*	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
	Teneur en formaldéhyde	*E1 (EN 717-2)*	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)
	Teneur en formaldéhyde	*ASTM E 1333-96*	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
	Exsudation des plastifiants	*EN 665*	0%	0%	0%	0%	0%
	Teneur en PCP (pentachlorophénol)	*CEN/TR 14823*	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
	Brûlures de cigarettes	*EN 438-2/30*	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**	Class 3**
	Réaction au feu	*EN 13501-1*	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)	Class Cfl S1 (Bfl S1 on demand)
	Performance antidérapante (sol sec)	*CEN TS15676: 2017 (pendulum test)*	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)	62,25 USRV (average)
	Performance antidérapante (sol humide)	*CEN TS15676: 2017 (pendulum test)*	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)	47,75 USRV (average)

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot / *** FSC C095327

It's good to live on wood

Pour choisir un sol, il ne suffit pas de le voir. Il faut aussi pouvoir le toucher et ressentir l'effet de chaque essence et finition. Nos experts sont là pour vous et mettent volontiers leur savoir-faire à votre disposition.

Trouver rapidement un magasin près de chez vous ?
Scannez le code ou surfez sur
www.par-ky.com/fr/revendeurs

Besoin de plus d'inspiration?
Suivez-nous sur Instragram
@parkyfloors #myPARKYfloor

PARKY®

Decospan sa
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

© Decospan 2022 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.
Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Pour cette raison, consultez toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique sont par conséquent non contractuelles pour les livraisons futures. Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différentes des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

Proudly made in Belgium

a product of DECOSPAN Wood Solutions